


## LCD képernyő és beállítások

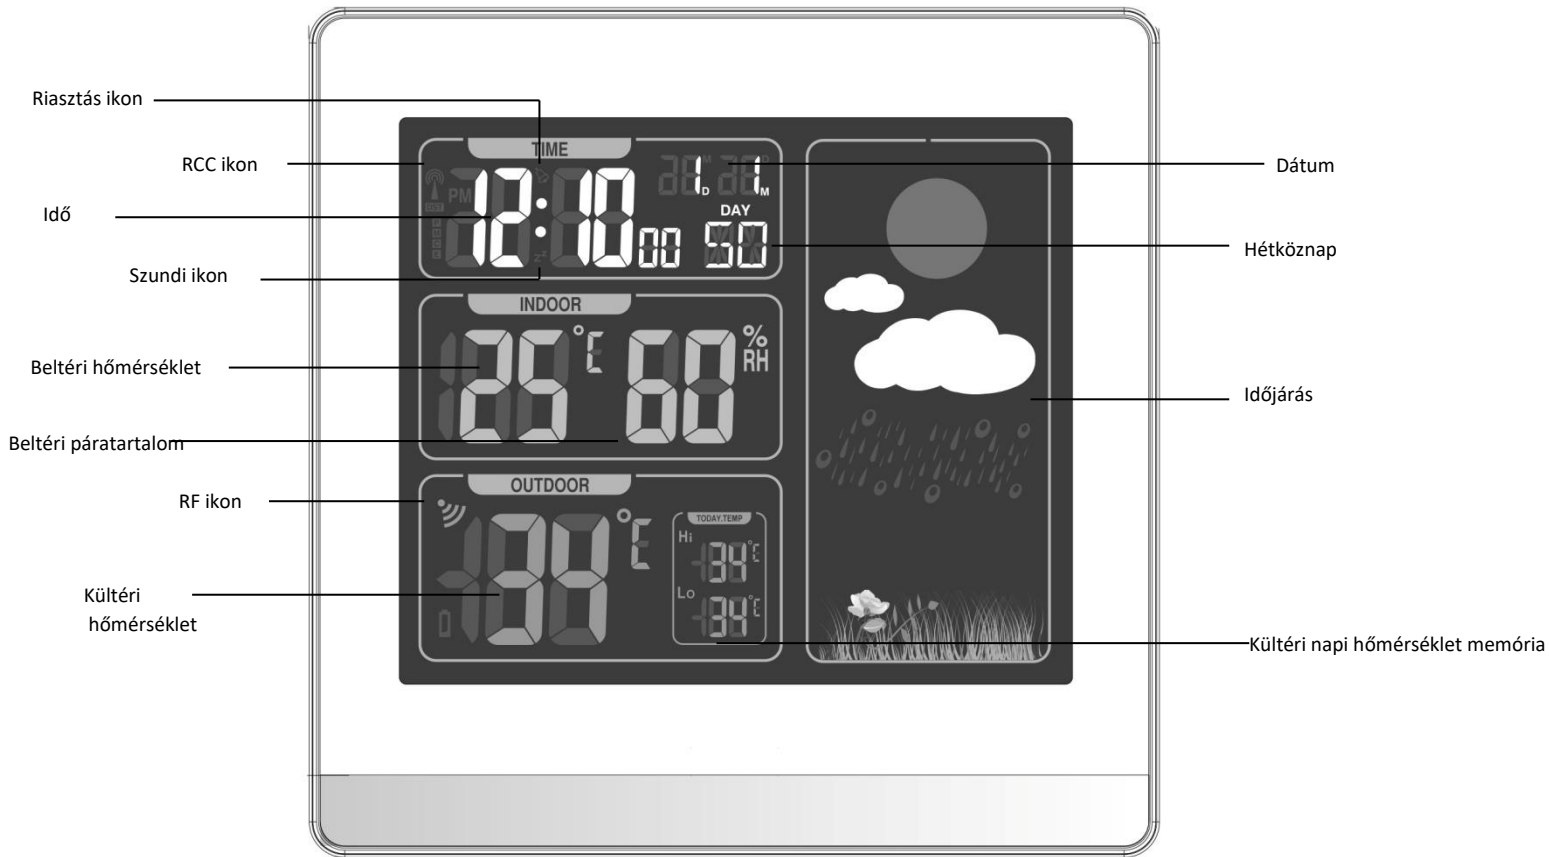

### Kezdeti művelet:

Nyissa ki az elemtartó rekeszt a kültéri távérzékelő hátsó oldalán, és helyezze be a 2x AAA elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Válassza ki a °C/°F kijelzőt a rekesz belsejében lévő gomb megnyomásával. Zárja be az elemtartó rekeszt. Csatlakoztassa a fő egységet (vevőt) egy háztartási konnektorhoz a **HX0180500150D2E**, vagy pedig nyissa ki az elemtartó rekeszt a vevő hátsó oldalára, és helyezzen be 2x AAA elemet. Ügyeljen a megfelelő polaritás megfigyelésére. Zárja be az elemtartórekeszt. Miután az állomást bekapcsolta, az LCD kijelző ikonjai 3 másodpercig kigyulladnak, és hangjelzést fog hallani, és érzékeli a beltéri hőmérsékletet és a páratartalmat. A vevő most elkezdi kapcsolatot létesíteni a kültéri távoli érzékelővel. Ez a művelet körülbelül 3 percet vesz igénybe, és villogó vételi antenna szimbólum jelenik meg a vevő "OUTDOOR" kijelzőterületén. Miután a vevő kapcsolatot létesített a kültéri távoli érzékelővel, akkor belép az óra módba.

### A DCF jel fogadása:

Bekapcsolódás után a készülék 7 percig automatikusan elkezd fogadni a DCF jelet, és a vétel ikon villog. 1:00 / 2:00 / 3:00 órákor a DCF vétel automatikusan bekapcsol, és az óra szinkronizálódik, ha a vétel sikeres volt. Ha a vétel sikertelen (a rádió árboc ikonja eltűnik a kijelzőről), a rendszer automatikusan a következő teljes órában próbálja meg az újabb szinkronizálást. Ezt az eljárást naponta legfeljebb 5 alkalommal automatikusan megismétli. Nyomja meg a "WAVE" gombot a DCF-vétel manuális indításához. Ha 7 percen belül nem érkezett jel, akkor a DCF jelkeresés leáll (a rádió árboc ikonja eltűnik), és a következő teljes órában újra elindul.

### Megjegyzés:

A villogó rádióárboc ikon azt jelzi, hogy az egység DCF jelet keres. A folyamatosan megjelenő rádióárboc ikon azt jelzi, hogy a DCF jel sikeresen megérkezett, a rádióárboc ikonja eltűnik, ha jel nem érkezett meg. Javasoljuk, hogy legalább 2,5 méteres távolságot kell megtennie minden interferenciaforrástól, például televízióktól vagy számítógépes monitoroktól. A rádiós vétel gyengébb a betonfalakkal rendelkező helyiségekben (pl. pincékben). Ilyen szélsőséges körülmények között. Helyezze el az egységet közel az ablakhoz.

### Kézi időbeállítás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "MODE" gombot 2 másodpercig, az Év kijelző 2012 villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombot a megfelelő év beállításához. Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, a Hónap kijelző villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a megfelelő hónap beállításához. Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, a Dátum kijelző villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a megfelelő dátum beállításához. Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a hónap/nap vagy a nap/hónap beállításához. Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, a Hétköznap kijelzők nyelvválasztása villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a nyelv kiválasztásához. A hétköznap 7 nyelven elérhető: angol, német, olasz, francia, spanyol, holland és dán

Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, az Időzónák villogni kezdenek, most használja a "▲" és a "▼" gombokat a megfelelő idő beállításához. zónában (-12 és +12 között). (Németország 0 / Egyesült Királyság -1)

Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, a 12/24 órás módú kijelző villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a helyes 12/24 órás mód beállításához.

Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, az Óra kijelző villogni kezd. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a megfelelő óra beállításához.

Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez, a Perc kijelzők villogni kezdenek. Most használja a "▲" és a "▼" gombokat a megfelelő perc beállításához.

Nyomja meg a "MODE" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárások befejezéséhez lépjen be az óra módba.

#### Megjegyzés:

7 másodperc elteltével gombnyomás nélkül az óra automatikusan átvált a beállított módról a normál idejű módra.

#### A napi riasztásokbeállítása:

Nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM gombot 2 másodpercig, amíg az ébresztési idő óra kijelzője villogni nem kezd. Használja a "▲" és a "▼" gombokat a szükséges óra beállításához. Nyomja meg az ALARM gombot a beállítás megerősítéséhez

A riasztási idő percjele villogni kezd. A szükséges perc beállításához használja a "▲" és a "▼" gombokat.

#### Nyomja meg az „ALARM” gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárás befejezéséhez.

A napi riasztások aktiválásához vagy kikapcsolásához nyomja meg egyszer a "ALARM" gombot. A riasztás akkor aktiválódik, ha a csengő szimbólum megjelenik.

#### Megjegyzés:

7 másodperc elteltével gombnyomás nélkül az óra automatikusan átvált a beállítási módról a normál óra módra.

A riasztás 1 percig fog szólani, ha egyetlen gomb megnyomásával sem kapcsolja ki. Ebben az esetben a riasztás 24 óra elteltével automatikusan megismétlődik.

Az emelkedő riasztási hang (crescendo, időtartam: 1 perc) 4-szer változtatja meg a hangerőt, miközben a riasztási jel hallható.

#### Automatikus szundi funkció:

Az automatikus szundi funkció aktiválásához: A riasztás megszólalása közben nyomja meg az "SNOOZE/LIGHT" gombot a szundi funkció aktiválásához. A szundi funkció aktiválásakor a kijelzőn megjelenik a "Z" szimbólum.

A riasztás 5 perccel később újra megszólal.

#### °C/°F hőmérséklet kijelző:

A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jelenik meg. Nyomja meg a "▼" gombot a °C vagy a °F kijelző közötti váltáshoz.

#### Csatlakozás a kültéri érzékelőhöz:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a "▼" gombot 2 másodpercig a kültéri érzékelők kereséséhez (az órán belüli aktuális adatok törléséhez).


#### Háttérvilágítás:

Nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot a kijelző világításának 5 másodpercig való aktiválásához, ha a beltéri állomás elemmel működik.

#### Időjárás-előrejelzés

A meteorológiai állomás a légnyomás-adatokat használja az időjárás-előrejelzéshez. Az időjárás előrejelzéséhez az állomás 4 ikont használ:

napos, felhős, esős

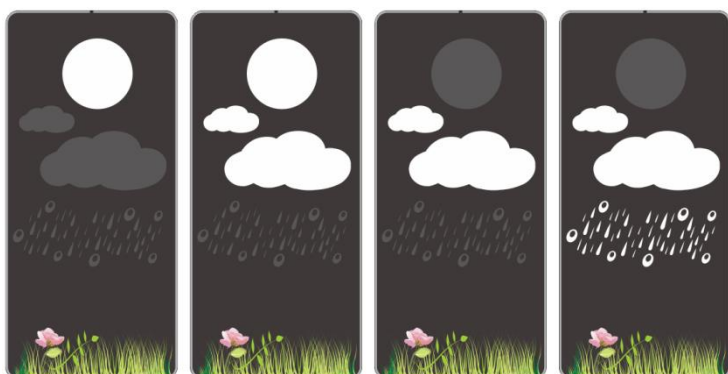

Ezennel a Techntrade kijelenti, hogy ez a WS 6448 termék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található:

[www.technoline.de/doc/4029665064482](http://www.technoline.de/doc/4029665064482)

## Műszaki adatok:

Rádióvezérelt óra DCF frekvencián keresztül

Kézi időbeállítás

Folyamatos naptár 2099-ig

Dátum és hétköznap megjelenítés

Hőmérséklet alternatív módon °C-ban vagy °F-ban

Az idő opcionális 12/24 órás formátumban

Hétköznap 7 nyelven: angol, német, olasz, francia, spanyol, holland és dán

Automatikus szundi funkció (5 perc)

Hőmérő: Beltéri mérési tartományok: ( ) ~ ( )0°C32°F50°C122°F

kültéri mérési tartományok: ( ) ~ ( )-19.9°C-3.8°F59.9°C139.8°F

Hi/Lo kültéri hőmérséklet megjelenítése

Higrométer: mérési tartomány: 20% ~ 95% RH. A beltéri használat külön kijelzője

LED-es háttérvilág kijelző (automatikus kikapcsolás 5 másodperc után)

ELEM: 2 x AAA /LR03 (nem tartozék)

## Vezeték nélküli távérzékelő (adó)

Adófrekvencia: 433,92 MHz.

Maximális átviteli teljesítmény: 8 dBm

Az átvitel tartománya legfeljebb (60m vagy 200 feet)

Elem: 2 x AAA /LR03 (nem tartozék)

## Környezeti hatások

Az állomás a pontos időt vezeték nélküli technológiával szerzi be. Mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt talán a következő körülmények befolyásolják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- építkezés közelében
- Magas épületek között
- betonépületek belsejében
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járművek belsejében

Helyezze az állomást optimális jellel rendelkező helyre, azaz egy ablak közelébe és a fémfelületektől vagy elektromos készülékektől távol.

## Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső részét, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

## ELEMEK biztonsági figyelmeztetései

- Csak alkáli elemeket használjon, újratölthető elemeket ne.
- Az elemeket a polarításoknak (+/-) megfelelően helyezze be.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek, vagy páratartalomnak, vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Lenyelve fulladásveszélyes.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

## A vámnak az akkumulátorra vonatkozó törvény szerinti mérlegelése



A régi akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezte el magát amellet, hogy visszahozza a szükséges elemeket a forgalmazókhöz és egyéb gyűjtőpontokhoz!

## A vámnak az elektromos készülékek törvénye szerinti mérlegelése



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönített elektromos eszközöket el kell dobni, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.

